
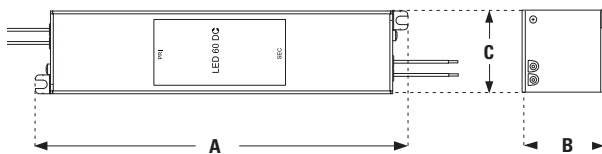


ALIMENTATION STABILISÉE LGT-60 IP67 POUR LED

STABILISIERTE VERSORGUNG LGT-60 IP67 FÜR LED
STABILIZED POWER SUPPLY LGT-60 IP67 FOR LED

24V / 60W

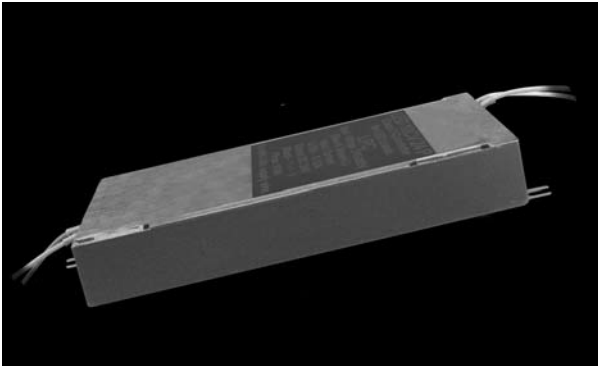

Caractéristiques

- Alimentation stabilisée
- Tension primaire: 100-277V 50/60Hz
- Tension secondaire: 24V
- Puissance: 60W
- Étanche.
- Conforme aux normes: EN 61000-3-2
- Certifié: EMC (RFI) FCC Class B/EN 55015
- Distance du transformateur au luminaire max 10m

Eigenschaften

- Stabilisierte Versorgung
- Primärspannung: 100-277V 50/60Hz
- Sekundärspannung: 24V
- Leistung: 60W
- Wetterbeständig
- Entspricht Norm EN 61000-3-2
- EMC (RFI) FCC Class B/EN 55015 - zertifiziert
- Abstand Transformator-Leuchte: Maximal 10m

Characteristics

- Stabilized power-supply
- Primary voltage: 100-277V 50/60Hz
- Secondary voltage: 24V
- Power supply 60W
- Waterproof potting
- Mark of conformity: EN 61000-3-2
- Certified: EMC (RFI) FCC Class B/EN 55015
- Max. distance between transformer and luminaire: 10m

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- De la gamme B'LIGHT® avec unités lumineuses AGA-LED®
- Sortiment B'LIGHT® mit AGA-LED®
- Interiors of range B'LIGHT® with AGA-LED®


Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A/B/C	Weight
LGT 60-DC24	24V	60W	198/40/44 mm	0,570 kg

ALIMENTATION STABILISÉE LGT-100 IP67 POUR LED

STABILISIERTE VERSORGUNG LGT-100 IP67 FÜR LED
STABILIZED POWER SUPPLY LGT-100 IP67 FOR LED

24V / 100W

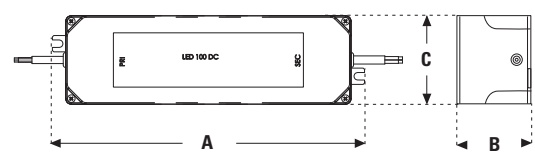

Caractéristiques

- Alimentation stabilisée
- Tension primaire: 100-240V 50/60Hz
- Tension secondaire: 24V
- Puissance: 100W
- Étanche (IP67)
- Conforme aux normes: EN 61000-3-2
- Certifié: EMC (RFI) FCC Class B/EN 55015
- Distance du transformateur au luminaire max 10m

Eigenschaften

- Stabilisierte Versorgung
- Primärspannung: 100-240V 50/60Hz
- Sekundärspannung: 24V
- Leistung: 100W
- Wetterbeständig (IP67)
- Entspricht Norm EN 61000-3-2
- EMC (RFI) FCC Class B/EN 55015 - zertifiziert
- Abstand Transformator-Leuchte: Maximal 10m

Characteristics

- Stabilized power-supply
- Primary voltage: 100-240V 50/60Hz
- Secondary voltage: 24V
- Power supply 100W
- Waterproof potting (IP67)
- Mark of conformity: EN 61000-3-2
- Certified: EMC (RFI) FCC Class B/EN 55015
- Max. distance between transformer and luminaire: 10m

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- De la gamme B'LIGHT® avec unités lumineuses AGA-LED®
- Sortiment B'LIGHT® mit AGA-LED®
- Interiors of range B'LIGHT® with AGA-LED®

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A/B/C	Weight
LGT 100-DC24	24V	100W	230/42/65 mm	0,800 kg

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list

