


Carottage diamant

Foreuses sur bâti



- **Rappel :**
Quand elle est possible, la fixation par chevillage est **toujours conseillée**.
- Fixation par ventouse et pompe à vide :
 - utilisée sur des revêtements interdisant tout perçage pour chevillage
 - Ø maximum de forage recommandé : 100 mm.
- **Important :**
 - la surface de fixation doit être parfaitement lisse et non poreuse
 - en cas de coupure de courant, le réservoir d'air de la pompe à vide garantit pendant quelques instants la tenue de la machine pour son démontage avant décrochage.
- L'inclinaison de la colonne de 90° à 45° permet les forages en biais.
- Index de centrage (sur carotteuse 0560) : permet le positionnement précis de la foreuse selon l'axe du trou à forer.
- Le forage de profondeurs supérieures à la longueur du foret est possible en ajoutant des tiges allonges – nous consulter.
- DCDR (dotation standard) obligatoire, en cas d'absence de disjoncteur différentiel sur le réseau ou le compteur.




Le dégagement d'une carotte d'un trou borgne est facilité par l'utilisation d'un "lasso" d'extraction (fil d'acier avec nœud coulant)



Location	Ø de forage (mm)	Course utile (mm)	Energie	Puissance* (W)	Nbre vitesses	Poids (kg)*		Raccord	Code
						avec moteur	sans moteur		
	200	670	~ 230 V	2400	3	24	12	1"1/4 - 1/2" gaz	0560
	300	660	~ 230 V	2800-3000	2 à 3	35 à 50	25 à 35	1"1/4	0564
									0579
									1642
									8522

*Variable selon modèle et version moteur.

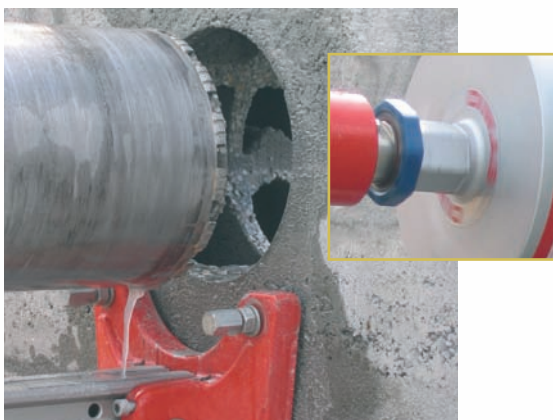

Forets diamantés à eau - raccord 1"1/4 - longueur 450 mm				
Vente	13 15 910 0	Ø 52 mm	13 15 922 0	Ø 132 mm
	13 15 920 0	Ø 67 mm	13 15 914 0	Ø 152 mm
	13 15 911 0	Ø 82 mm	13 15 923 0	Ø 162 mm
	13 15 912 0	Ø 102 mm	13 15 924 0	Ø 200 mm
	13 15 921 0	Ø 112 mm	13 15 915 0	Ø 251 mm
	13 15 913 0	Ø 122 mm	autres Ø sur demande	
	13 17 990 0	Réservoir d'eau sous pression		
	18 20 002 0	Kit d'ancrage mécanique par cheville		
	13 17 992 0	Bague auto débloquante*		

*permet le démontage du foret sans effort.