


### TIGES CARREES SPINDLES

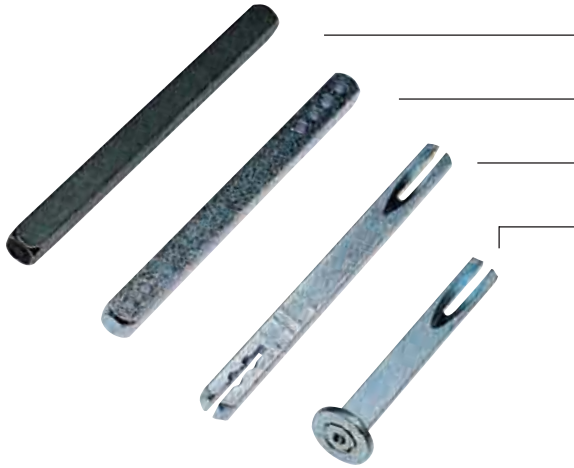

Tige carrée non percée fer cémenté pour ensembles sans vis pointeau.  
*Plain, case-hardened iron spindle for sets without set screws.*

Tige carrée 4 trous fer cémenté pour montage avec goupille.  
*Drilled and tapped case-hardened iron spindle for assembly with grub screws.*

Tige carrée fendue pour montage avec vis-pointeau.  
*Slotted spindle for assembly with set screws.*


Tige à talon pour montage non traversant.  
*Taylor's spindle for assembly on one side only.*



### ADAPTATION POUR CARRÉ DE 6, 7 OU 8 mm ADAPTATION FOR 6, 7 OR 8-MM SPINDLE

Fourreau laiton (longueur 50 mm) de 6 à 7 mm de 7 à 8 mm.  
*Brass bush (50 mm long) from 6 to 7mm or from 7 to 8 mm.*

Sachet comprenant 2 fourreaux de 20 mm à insérer dans les béquilles et un carré de 6 ou de 7 mm.  
*Packet containing 2 20-mm bushes to insert in the handles and a 6-mm or 7-mm spindle.*

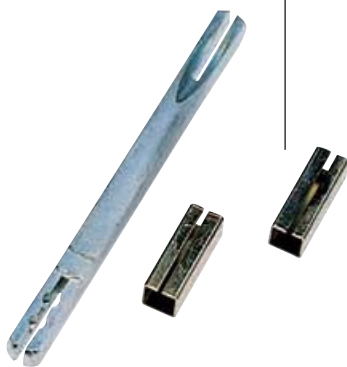

### ASSEMBLAGE DES BÉQUILLES ASSEMBLING THE HANDLES

Goupille pour montage des béquilles sur tige carrée percée.  
Circlips, rondelle nylon blanche et rondelle d'appui noire pour assemblage des béquilles sur les plaques d'ensemble.  
*Grub screw for fixing handles to drilled and tapped spindle. Circlips, white nylon washer and black washer for attaching handles to backplates.*



### ADAPTATION POUR PORTES D'ÉPAISSEUR SUPÉRIEURE À 48 mm ADAPTATION FOR DOOR THICKNESSES GREATER THAN 48 MM



Nos ensembles et béquilles doubles standards s'adaptent sur des menuiseries de 38 à 48 mm d'épaisseur. Pour adapter n'importe quel ensemble de notre gamme à des menuiseries d'épaisseur supérieur à 48 mm, des sachets d'adaptation comprenant un carré et 2 vis de fixation de longueur supérieure sont disponibles.  
*Our standard door sets and pairs of handles can be adapted to any door or window with a thickness of between 38 mm and 48 mm. To adapt any sets in our range to door thicknesses greater than 48 mm, adapter packs are available containing a longer spindle and mounting screws.*